

作業環境をもっと明るく！

EVO^{エボ}ライト

蛍光灯型防水LED


1200-KMG

つなげて伸ばしてマグネットでピタッ！

4タイプのEVOライトを組み合わせて単体で使用する事ももちろん、連結して使用する事ができます。


Dを増やす事で
最大 **30本**まで
連結できます。

【1本のみで使用する場合】



A

【連結の場合】



C


D

B


防塵性・防水性は最高水準のIP68！

IPとはIEC規格で規定された固形異物、水に対する電気機器等の保護等級表示で、2つの数字はその等級（記号）を表しています。


IP68



第2記号
(水の侵入に対する保護等級0~8)
第1記号
(人体および固形異物に対する保護等級0~6)
保護特性記号

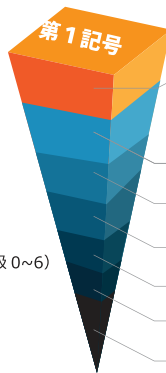

- 第1記号
- 6 耐塵形
粉塵が内部に侵入しない
 - 5 防塵形
 - 4 1.0mmより大きい
固形物に対する保護
 - 3 2.5mmより大きい
固形物に対する保護
 - 2 12mmより大きい
固形物に対する保護
 - 1 50mmより大きい
固形物に対する保護
 - 0 無保護

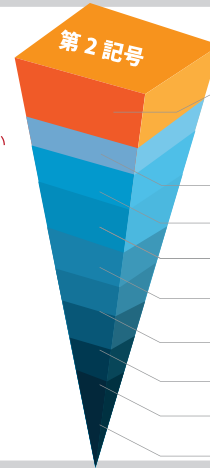

- 第2記号
- 8 水没に対する保護
製造者によって規定される条件に従って、
連続的に水中に置かれる場合に適する。
原則として完全密閉構造である。
 - 7 水中への浸漬に対する保護
 - 6 波浪に対する保護
 - 5 噴流水に対する保護
 - 4 飛沫に対する保護
 - 3 噴霧水に対する保護
 - 2 15°傾斜した時落下する
水に対する保護
 - 1 滴下する水に対する保護
 - 0 無保護

例番	品名	イメージ図	型番
A	片側コード・100Vプラグコード付		EVO1200WS-KMGA
B	片側コード・100Vプラグコード無		EVO1200WS-KMGB
C	両側コード・100Vプラグコード付		EVO1200W-KMGC
D	両側コード・100Vプラグコード無		EVO1200W-KMGD

※200Vプラグコードに変更も可能です。

入力電圧	消費電力	周波数	色温度	設計寿命	全光束	サイズ (mm)	重量 (g)
AC90~264V	20W	50/60Hz	6,000 ~ 6,500K	約 50,000h	2000LM	1,200Xφ32.2	740g

仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

K-ing 有限会社ケーイング

〒660-0828
兵庫県尼崎市東大物町2丁目7-7
TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163

詳しくはホームページをご覧ください。

ケーイング

検索

